

PROXLED PRX P 72



Alüminyum Gövde
Elektrostatik Boya
Temperli Cam & Pvc Cam



Armatür, montaj ayağı
ile her türlü zemine 0-180° açı ile
rahat montaj ve ışık açısı ayarlanabilir.




Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar
ile extra güç panosu kullanmadan
sınırsız sayıda ürün için kolay kontrol
sağlanabilir.

KONTROL SİSTEMLERİ



RENK

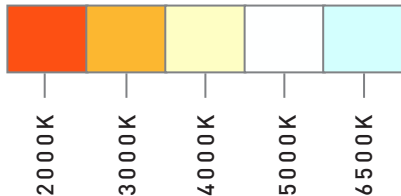

PROXLED PRX P 72

LED TİPİ	: High Power LED
LED SAYISI	: 72
LENS TİPİ	: Simetrik / Asimetrik
RENK	: Mono Color
GÜÇ	: 72W / 144W
LÜMEN	: 15.520 / 23.040
ÇALIŞMA VOLTAJİ	: 24VDC & 220VAC
EBATLAR	: 480x195x100 mm

PROXLED PRX P 72 RGBW/A

LED TİPİ	: High Power LED
LED SAYISI	: 72
LENS TİPİ	: Simetrik / Asimetrik
RENK	: RGBW/A
GÜÇ	: 72W / 144W
LÜMEN	: 15.520 / 23.040
ÇALIŞMA VOLTAJİ	: 24VDC & 220VAC
EBATLAR	: 480x195x100 mm

IP66

50.000
Saat

10°
120°

2-5 Yıl
Garanti

