

## PROXLED PRX P 96



PROXLED®



Alüminyum Gövde  
Elektrostatik Boya  
Temperli Cam & Pvc Cam



Armatür, montaj ayağı  
ile her türlü zemine 0-180° açı ile  
rahat montaj ve ışık açısı ayarlanabilir.




Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar  
ile extra güç panosu kullanmadan  
sınırsız sayıda ürün için kolay kontrol  
sağlanabilir.

### KONTROL SİSTEMLERİ



### RENK

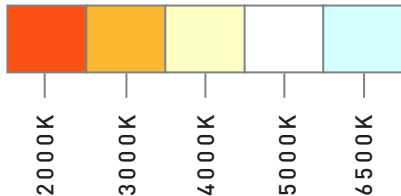

### PROXLED PRX P 96

LED TİPİ	: High Power LED
LED SAYISI	: 96
LENS TİPİ	: Simetrik / Asimetrik
RENK	: Mono Color
GÜÇ	: 96W / 192W
LÜMEN	: 15.360 / 30.720
ÇALIŞMA VOLTAJİ	: 24VDC & 220VAC
EBATLAR	: 620x195x100 mm

### PROXLED PRX P 96 RGBW/A

LED TİPİ	: High Power LED
LED SAYISI	: 96
LENS TİPİ	: Simetrik / Asimetrik
RENK	: RGBW/A
GÜÇ	: 96W / 192W
LÜMEN	: 15.360 / 30.720
ÇALIŞMA VOLTAJİ	: 24VDC & 220VAC
EBATLAR	: 620x195x100 mm

IP66

50.000  
Saat

10°  
120°

2-5 Yıl  
Garanti

CE

RoHS