


PROXLED PRX B3



PROXLED®

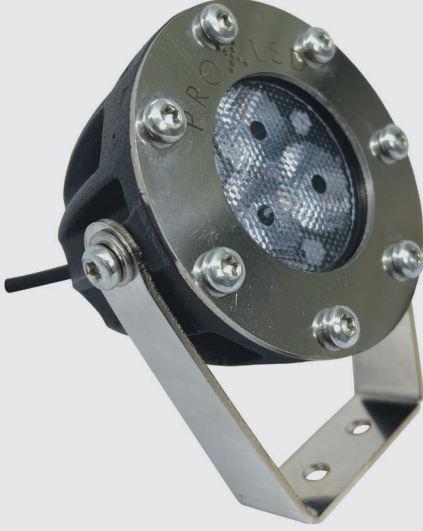

Alüminyum Gövde
Temperli Cam
Paslanmaz Ayak ve Çerçeve



Armatür, montaj ayağı
ile her türlü zemine 0-180° açı ile
rahat montaj ve ışık açısı ayarlanabilir.




Ürünlere harici olarak kontrol
sistemleri takılarak çok sayıda
ürün kontrol edilebilir.

KONTROL SİSTEMLERİ



RENK

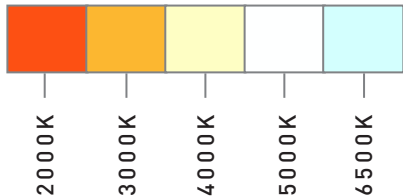

PROXLED PRX B3

LED TİPİ	: High Power LED
LED SAYISI	: 3
LENS TİPİ	: Simetrik
RENK	: Mono Color
GÜÇ	: 3W-6W
LÜMEN	: 420 / 720
ÇALIŞMA VOLTAJİ	: 12-24VDC / 220VAC
EBATLAR	: Ø 90x120 mm

PROXLED PRX B3 RGB

LED TİPİ	: High Power LED
LED SAYISI	: 3
LENS TİPİ	: Simetrik
RENK	: RGB
GÜÇ	: 3W-6W
LÜMEN	: 300 / 510
ÇALIŞMA VOLTAJİ	: 12-24VDC / 220VAC
EBATLAR	: Ø 90x120 mm

