


## PROXLED PRX MST75



PROXLED®

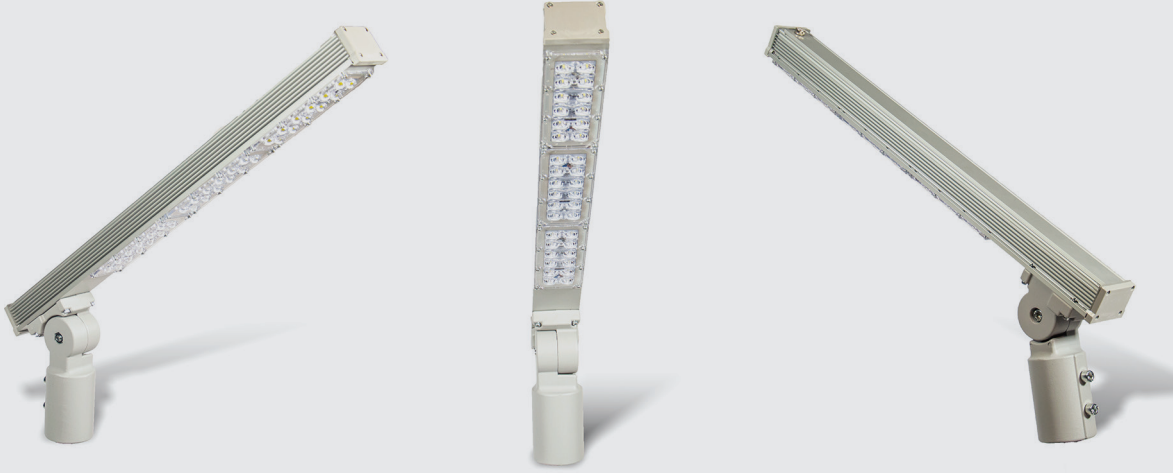

Alüminyum Gövde  
Temperli Cam  
Paslanmaz Ayak ve Çerçeve



Armatür, montaj ayağı  
ile her türlü zemine 0-180° açı ile  
rahat montaj ve ışık açısı ayarlanabilir.



Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar  
ile extra güç panosu kullanmadan  
sınırsız sayıda ürün için kolay kontrol  
sağlanabilir.


### PROXLED PRX MST75

LED TİPİ	: High Power LED
LED SAYISI	: 36
LENS TİPİ	: Asimetrik
RENK	: Mono Color
GÜÇ	: 75-100W
LÜMEN	: 9.750
ÇALIŞMA VOLTAJİ	: 220VAC
EBATLAR	: 740x670 mm
MONTAJ APT ÇAPİ	: Ø 650

### KONTROL SİSTEMLERİ



### RENK



IP67

50.000  
Saat

10°  
120°

2-5 Yıl  
Garanti

CE

RoHS