

## PROXLED PRX WW 12



PROXLED®



Eloksallı Alüminyum Gövde ve Ayak  
IP Silikon Contalı Lens  
İsteğe bağlı IP Distribütör ve Soket



Armatür, montaj ayağı  
ile her türlü zemine 0-180° açı ile  
rahat montaj ve ışık açısı ayarlanabilir.



Ürünlerin içerisine sabit veya dim  
edilebilir sürücüler ile kolay kontrol  
sağlanabilir.

### PROXLED PRX WW 12


LED TİPİ	: High Power LED
LED SAYISI	: 12
LENS TİPİ	: Simetrik / Asimetrik
RENK	: Mono Color
GÜÇ	: 25-30W
LÜMEN	: 3.500
ÇALIŞMA VOLTAJİ	: 220VAC
EBATLAR	: 225x120x75 mm

### KONTROL SİSTEMLERİ



0-10v

### RENK

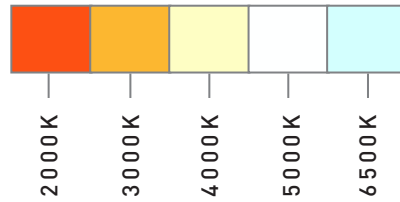

IP67

IK09

50.000  
Saat

10°  
120°

2-5 Yıl  
Garanti

CE

