

PROXLED PRX PMDL 300



PROXLED®



Eloksallı Alüminyum Gövde ve Ayak
IP Silikon Contalı Lens
İsteğe bağlı IP Distribütör ve Soket



Armatür, montaj ayağı
ile her türlü zemine 0-180° açı ile
rahat montaj ve ışık açısı ayarlanabilir.



Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar
ile extra güç panosu kullanmadan
sınırsız sayıda ürün için kolay kontrol
sağlanabilir.

PROXLED PRX PMDL 300


LED TİPİ	: High Power LED
LED SAYISI	: 144
LENS TİPİ	: Simetrik / Asimetrik
RENK	: Mono Color
GÜÇ	: 300-360W
LÜMEN	: 37.500 / 42.000
ÇALIŞMA VOLTAJİ	: 220VAC
EBATLAR	: 430x560x160 mm

KONTROL SİSTEMLERİ



0-10v

RENK

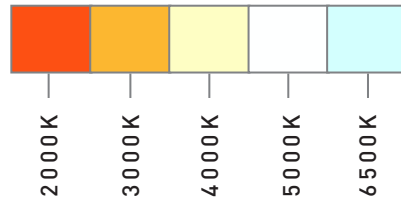

IP67

50.000
Saat

10°
120°

2-5 Yıl
Garanti

